

Descalcificadores

Industriais múltiplos corpos



Até 1200 m³

DE ÁGUA DESCALCIFICADA POR REGENERAÇÃO



2,5 a 8 kg/cm²

PRESSÃO DO SERVIÇO



Até 25 m³/hora contínuos


CAUDAL DE PONTA PERMANENTE

Protege máquinas e linhas de água das deposições de calcário, sem recorrer a produtos químicos, evitando reparações dispendiosas.

Descalcificadores duplos com caudal permanente com tanques de sal duplos e de maiores dimensões.

Válvulas de controlo volumétrico interligadas, com alternância de serviço.

Capacidade de descalcificação por volume de resina

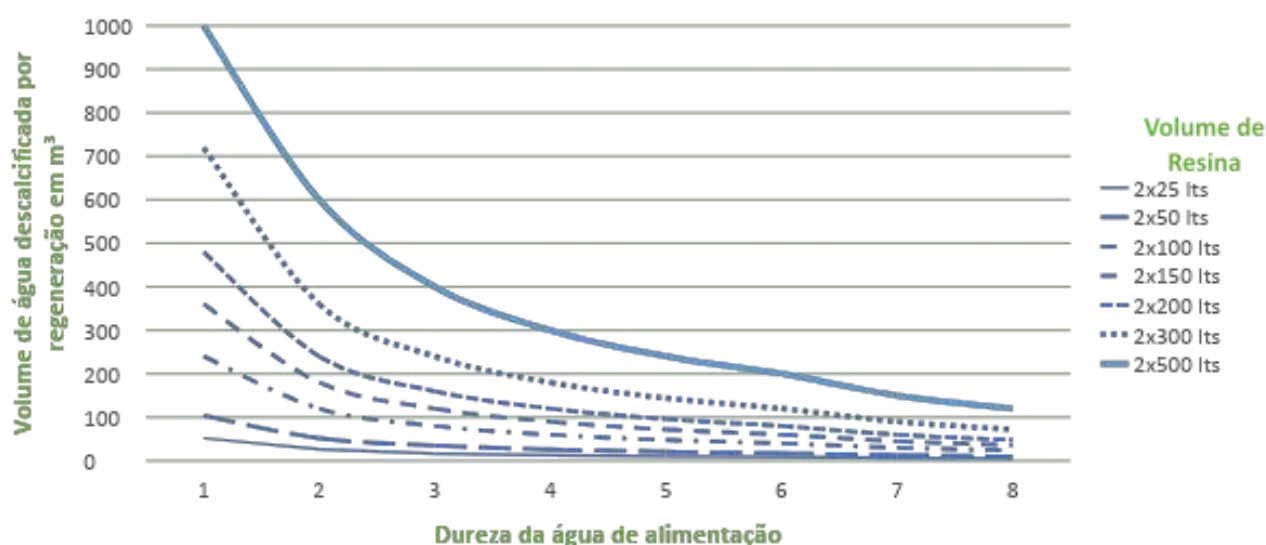



Dimensões



Modelo	A	B	C	D	Consumo de Sal (Kg)	ligaç
2 x 25 Lts	2050	1050	552	620	12	1"
2 x 50 Lts	2050	930	552	830	24	1"
2 x 75 Lts	2050	930	552	830	36	1"
2 x 100 Lts	2300	930	610	830	48	1"
2 x 150 Lts	2300	930	610	830	72	1"
2 x 200 Lts	2325	930	770	830	96	1"
2 x 300 Lts	2325	1620	770	1000	144	2"
2 x 450 Lts	2396	1690	927	1280	216	1"
2 x 500 Lts	2396	1690	927	1280	240	2"

Pressão de trabalho	2 – 8 Bar
Temperatura de trabalho	4º a 43º C
Caudal de trabalho	2 a 25 m³ / hora
Alimentação	220-250 V AC 50Hz
Tipos de controlo	volumétrico – o sistema entra em regeneração quando foi consumido um volume de água pré-determinado Válvulas com comando interligado, uma coluna em serviço e a outra em regeneração
Material da válvula	Noryl ou Bronze
Volume do tanque de sal	Opções de 100 a 2 x 1000 litros
Opcionais	Pré-filtros duplos Pré-filtros de lavagem automática Dados em tempo real Bypass manual

Mais modelos e opções disponíveis. Contacte-nos ainda hoje!

www.botanagua.pt