

# Descalcificadores

## Domésticos Monocorpo



**Até 30 m<sup>3</sup>**

DE ÁGUA DESCALCIFICADA POR REGENERAÇÃO



**2 a 8 kg/cm<sup>2</sup>**

PRESSÃO DO SERVIÇO



**Até 1,5 m<sup>3</sup>/hora**


CAUDAL DE PONTA

Protege máquinas e linhas de água das deposições de calcário, sem recorrer a produtos químicos, evitando reparações dispendiosas.

Descalcificadores compactos com tanque de sal incorporado.

Válvulas de controlo volumétrico, cronológico ou inteligente.

Diferentes estratégias de regeneração e consumo de sal.

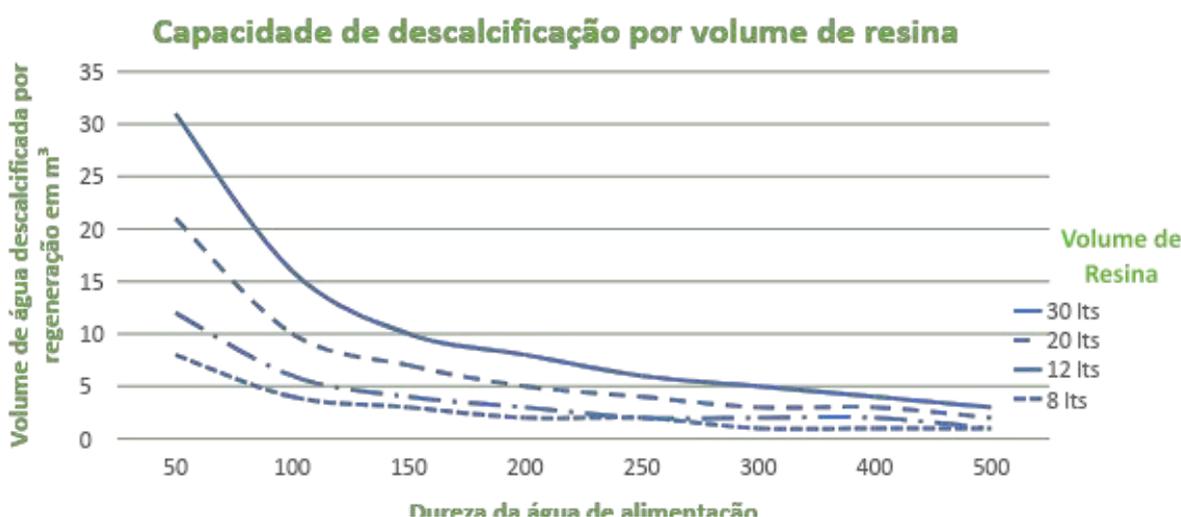



## Dimensões



Modelo	A	B	C	Consumo de sal por regeneração (kg)	Ø ligações (inches)	Ca p (n)
8 Lts	730	520	320	2	1"	
12 Lts	730	520	320	3	1"	
20 Lts	1190	520	320	5	1"	
30 Lts	1190	520	320	7	1"	

<b>Pressão de trabalho</b>	2 – 8 Bar
<b>Temperatura de trabalho</b>	4º a 43º C
<b>Caudal de trabalho</b>	0,1 a 1,5 m³ / hora
<b>Alimentação</b>	220-250 V AC 50Hz
<b>Tipos de controlo</b>	volumétrico – o sistema entra em regeneração quando foi consumido um volume de água pré-determinado cronológico – o sistema entra em regeneração ao dia e hora pré-determinado inteligente – o sistema analisa a capacidade remanescente e decide quando fazer a próxima regeneração, esta sempre a uma hora pré-determinada
<b>Material da válvula</b>	Noryl
<b>Opcionais</b>	Pré-filtros de várias dimensões Pré-filtros de lavagem automática Desclorificador Bypass manual

**Mais modelos e opções disponíveis. Contacte-nos ainda hoje!**

[www.botanagua.pt](http://www.botanagua.pt)